
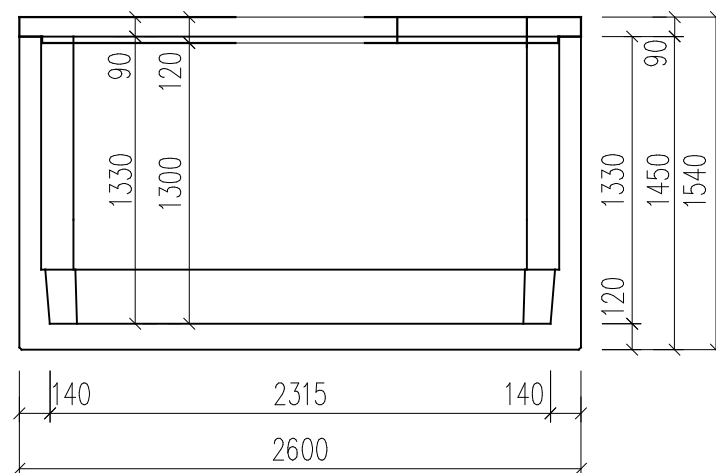
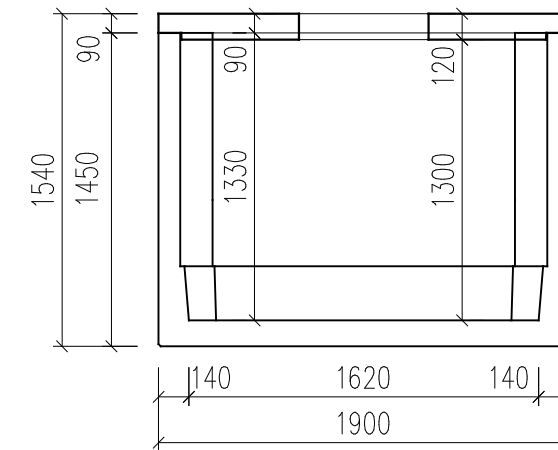


$$J052 = 5,2 \text{ m}^3$$

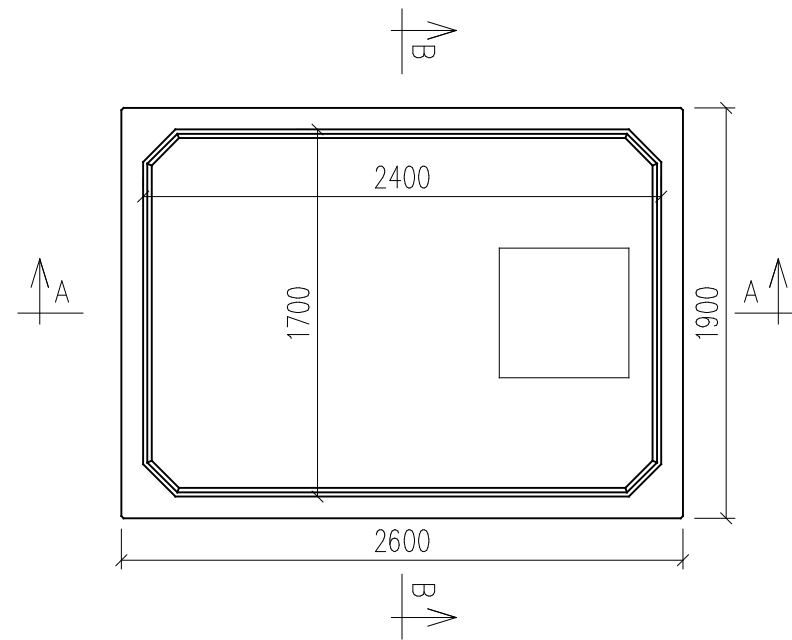

Objem nádrže = 5,2 m<sup>3</sup>; hmotnost dílu se dnem = 4,72t;

Strop s0 – pojezd osobními vozidly a zásyp 0,5–1,5m; celková tloušťka stropu 120mm; hmotnost = 1,76t

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Nádrže se ukládají do výkopu s upraveným dnem srovnaným do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20 cm. Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby obvykle na podkladní betonovou desku.

VYPRACOVAL	ONDŘEJ DVOŘÁČEK	<b>db betonové jímky s.r.o.</b> Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: +420 732 32 32 44; fax: +420 566 560 312 www.db-jimky.cz; jimky@db-jimky.cz	
KONTROLOVAL	ING. LUKÁŠ DVOŘÁČEK		
datum	6/2020		
měřítko	<i>Lukáš Dvořáček</i>		
stupeň dokumentace	VÝKRES TVARU		
objekt:	BETONOVÁ JÍMKA - J052	ČÍSLO VÝKRESU	4.0